

neatfx

STATION DE RELEVAGE

**HABITATION
INDIVIDUELLE**

EAUX USEES

SANIDRAIN 250/500V KIT MONO POMPE



**SANIDRAIN 250
VERSION KIT DE CONNEXION**



**SANIDRAIN 500V
VERSION KIT DE CONNEXION**

SANIDRAIN 250/500V KIT CONNEXION 1 POMPE

1/ PRESENTATION POSTE

CONFORME
EN 12050

Poste de relevage "prêt à poser" et spécial Fil d'Eau profond (gamme 500v), enterré ou hors sol, pour sortie de station d'épuration ou fosse, volume 250/500 litres, adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Equipé d'un kit de connexion rapide pour un montage/démontage simplifié. Clapet et vanne en DN 32, refoulement standard en tuyau diam. 50 mm.



FOURNITURES

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

ENTREE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50

SORTIE :

- Ø 50 PVC F
- Embout Ø 50 M/1"1/2
- Embout Ø 50 M/1"1/4
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

AVANTAGES


- Facile à installer
- Evolutive
- Facile à entretenir
- Qualité générale
- Fil d'eau très bas

SANIDRAIN 250/500V KIT CONNEXION 1 POMPE

2/ SELECTION DU POSTE DE RELEVAGE

Reference	Haut (cm)	Vol (L)	FEA* (cm)	Clapet	Vanne	Entrée standard	Sortie
SANIDRAIN 250 H80 BDG	80	250	40	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 250 H110 BDG	110	340	70	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 500V H150 BDG	150	500	110	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 500V H180 BDG	180	590	140	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 500V H210 BDG	210	680	170	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***
SANIDRAIN 500V H240 BDG	240	770	200	Oui	Oui	Ø 100**	Ø 50 F***

* FEA : profondeur d'Fil d'Eau d'Arrivée ** personnalisable, maxi Ø125 *** Embout filleté 1 1/4" fourni

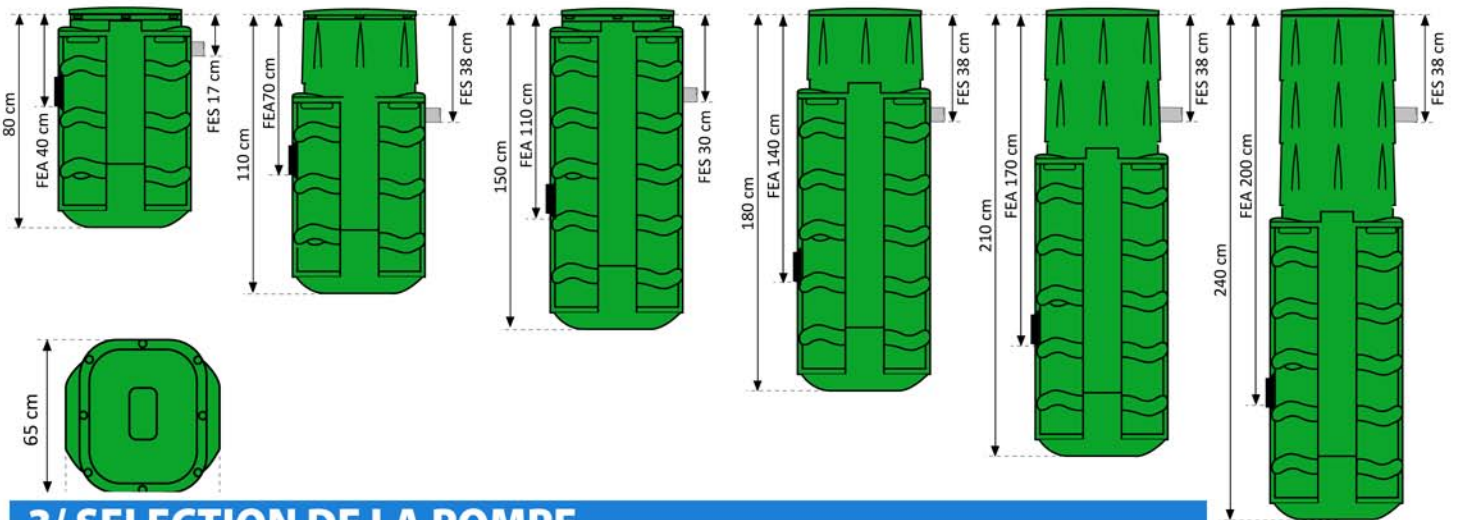

3/ SELECTION DE LA POMPE

Réf.	Const.	Roue	H max (m)	Q max m³/h	Passag. libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids (kg)
DR1	Inox	Mcanal	7,0	9	10mm	1-230V	1,90	0,25*	8	4,4
SX3	Inox	Mcanal	11,1	13,8	10mm	1-230V	3,47	0,78	16	6,0
BS4	Inox	Mcanal	18,0	20	10mm	1-230V	7,30	1,10*	30	13,8

Standard 10m de cable HO7 RNF (option 20m et 30m dispo)

*P2

Hauteur	Longueur de refoulement (Ø 50 recommandé, possible aussi en Ø 40)													
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	150	200	300	
15,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC	
14,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	
13,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	
12,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	
11,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	
10,0	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	
9,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	BS4	BS4	BS4	
8,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	BS4	
7,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	
6,0	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	SX3	
5,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	SX3	SX3	SX3	
4,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	SX3	
3,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	
2,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	
1,0	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	

NC : NOUS CONSULTER

CHOIX DE POMPES AVEC UN TUYAU DE 50 PVC - 42 MM INTERIEUR - DEBIT 2,5 M3 POUR UNE VITESSE D EAU A 0,5 L/S



BS4



SX3



DR1

4/ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

OBLIGATOIRE



DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage.

ou



Kit flotteur alarme

COFFRET TRANQUILLITE

Protection 1 pompe

- Alarme de niveau haut avec kit flotteur.
- Alarme de disjonction.
- Report d'alarme.
- Buzzer + voyant.
- Facilité de branchement direct sur une prise électrique.



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (50mm) couronne de 25 m.



OPTION CABLE 20M OU 30M AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur.



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste.



REPORT D'ALARME

Permet de déporter l'alarme à un endroit adapté.



Kit joint & bouchon 100 mm

Pour boucher et créer une nouvelle entrée en \varnothing 100 sur votre poste de relevage



SCIE CLOCHE 111 mm

Pour vos perçages d'entrée, adaptés au joint de \varnothing 100.



RACCORD A COMPRESSION \varnothing 50

Permet de raccorder du tuyau Polyéthylène avec du PVC.



KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble(s).