

# NEATFX

## STATION DE RELEVAGE **SANIPLUIE 420 DOUBLE** KIT CONNEXION 2 POMPES

STATIONS DE RELEVAGE • INDIVIDUELLE • EAUX PLUVIALES



**NOUVEAUTE**



**DOUBLE POMPES**



**CONFORME  
EN 12050**



# SANIPLUIE 420 DOUBLE

## KIT DE CONNEXION 2 POMPES

double  
pompes

INDIVIDUELLE  
EAUX PLUVIALES

1

### PRÉSENTATION

Station de relevage innovante pour eaux pluviales (WC) adaptée aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Pré-montée, pré-percée, la station est prête à être installée (enterrée ou hors sol). Elle dispose d'un grand volume de **420 litres** pour plus de sécurité, d'un fil d'eau pré-percé à -50 ou -60 cm (+3 zones de perçage libres).

Poste de relevage équipé de **double pompes** (fonctionnement en alternance de cycle) pour une tranquillité d'usage.

### les + produit

- ▶ Grand volume
- ▶ FEA grande profondeur -50 ou -60cm, -80 ou -90 cm avec la réhausse
- ▶ 2 pompes, + de tranquillité
- ▶ Panier rapportable sans modification
- ▶ Garantie jusqu'à 5 ans



Fil d'eau d'arrivée  
-50 ou -60 cm\*

Coffret de protection,  
d'alarmes et de gestion



Grand volume  
420 litres



Panier de dégrillage  
en option



Pompe monocanale

Fond renforcé



### Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Étiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- 2 passages de gaines Ø 40 ou Ø 50
- 2 vannes d'isolement PVC pression
- 2 clapets anti-retour à boule PVC

### ENTRÉE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50 ou Ø 100 (sur demande)

### SORTIE :


- Réduction Ø 63/75 F ou réduction Ø 50/63 F
- Embout Ø 63 2" fileté fourni

## 2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

\*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

Station - Pompe	FEA (cm)	Débit (m3/h)	Préco refoulement	Références				
				Pompe BS2	Pompe BS4	Pompe EP 100	Pompe EP 200	Pompe EP 300
Sanipluie 420 DOUBLE 2 pompes	60	10	∅ 63	004191	004190	-	-	-
	50	15 ou 20	∅ 75	-	-	004187	004186	004146

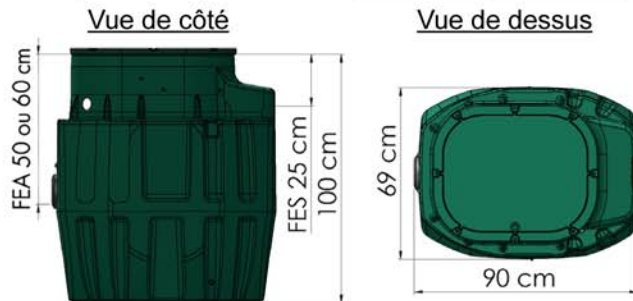

### Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m³/h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids pompe	Poids station
BS2	Inox	Monocanal	12,2	15,6	10 mm	4,4	0,55	16	12 kg	42 kg
BS4	Inox	Monocanal	18,4	19,8	10 mm	7,3	1,1	60	13,8 kg	43,8 kg
EP 100	Inox	Monocanal	11	30	50 mm	3,9	0,9	20	16 kg	46 kg
EP 200	Inox	Monocanal	13	36	50 mm	5,9	1,28	25	18 kg	48 kg
EP 300	Inox	Monocanal	15	42	50 mm	7,3	1,57	31,5	19,4 kg	49,4 kg



BS2, BS4

		Longueur (m) en canalisation ∅ 63						
10m³/heure	H (m)	10	20	30	40	50	100	150
	9	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
	8	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC
	7	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC
	6	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
	5	BS2	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
	4	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4	BS4
	3	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4
	2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4
	1	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4



EP100, EP200, EP300

		Longueur (m) en canalisation en PE/PVC ∅ 75						
15m³/heure	H (m)	10	20	30	40	50	100	150
	9	EP300	EP300	NC	NC	NC	NC	NC
	8	EP300	EP300	EP300	EP300	EP300	NC	NC
	7	EP300	EP300	EP300	EP300	EP300	NC	NC
	6	EP200	EP200	EP200	EP300	EP300	EP300	NC
	5	EP200	EP200	EP200	EP200	EP200	EP300	NC
	4	EP100	EP100	EP200	EP200	EP200	EP300	EP300
	3	EP100	EP100	EP100	EP100	EP100	EP200	EP300
	2	EP100	EP100	EP100	EP100	EP100	EP100	EP200
	1	EP100	EP100	EP100	EP100	EP100	EP100	EP200

		Longueur (m) en canalisation en PE/PVC ∅ 75						
20m³/heure	H (m)	10	20	30	40	50	100	150
	9	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	8	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
	7	EP300	EP300	NC	NC	NC	NC	NC
	6	EP300	EP300	EP300	EP300	NC	NC	NC
	5	EP200	EP300	EP300	EP300	EP300	NC	NC
	4	EP200	EP200	EP200	EP300	EP300	NC	NC
	3	EP100	EP200	EP200	EP200	EP200	NC	NC
	2	EP100	EP100	EP100	EP200	EP200	EP300	NC
	1	EP100	EP100	EP100	EP100	EP100	EP300	NC

# SANIPLUIE 420 DOUBLE

KIT DE CONNEXION 2 POMPES

double  
pompes

INDIVIDUELLE  
EAUX PLUVIALES

3

## ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

### TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées  
(Ø 63 ou 75)

Ø 63 - 25m - Réf : 000263

Ø 63 - 50m - Réf : 000264

Ø 75 - 25m - Réf : 000265



### PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant  
au maximum les éléments dangereux  
(couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 003679



### RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en  
accessoire par poste

Réf : 000284



### KIT DE CONNEXION RAPIDE



BS2 - Réf : 003955

BS4 - Réf : 003957

EP100 - Réf : xxxxxx

EP200 - Réf : xxxxxx

EP300 - Réf : xxxxxx

### RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour  
rallonger vos câbles de pompe, flotteur... à  
votre longueur.

#### Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567



#### Pompe + flotteur

20m - Réf : 003765

30m - Réf : 004008

### PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une  
nouvelle entrée en Ø 100 sur votre  
station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212

### REPORT D'ALARME GSM

Alerte immédiatement par SMS  
pour prévenir d'un défaut de  
fonctionnement

Réf : 003657



### REPORT D'ALARME RADIO

Système d'alarme avec liaison radio  
sans fil (émetteur/récepteur) pour  
obtenir une alerte sonore et visuelle  
lors d'un défaut de fonctionnement.

Réf : 001238

