

QML/A 1D - QTL/A 1D

COFFRET DE COMMANDE ET DE PROTECTION
1 POMPE DE RELEVAGE

CE



QML/A 1D - QTL/A 1D

Coffret de commande et de protection 2 pompes de relevage

Données techniques

Construction

Coffret de démarrage et de protection thermique 1 pompe de relevage 230V monophasées ou 400V triphasées.
Fonctionnement avec 1 ou 2 régulateurs de niveau pour la marche des pompes (*selon coffrets*) + 1 pour l'alarme de niveau.

Composition

Coffret IP 54. Interrupteur général extérieur.
1 protection électronique thermique + 1 contacteur.
⚠ Coffrets prévus pour installation en local technique.
Pour une installation extérieure, prévoir une enveloppe polyester (*voir options*).
1 Micro-automate MPS 3000 CALPEDA de télécommande et de gestion avec boutons AUTO/STOP - MANU - RESET et leds de signalisation pour chaque pompe + réglage d'intensité moteur.

Plage de réglage A	Référence 230 mono*	Référence 400 tri
1 à 12	QML/A 1D 12A-FA	QTL/A 1D 12A-FA
13 à 18	-	QTL/A 1D 7.5FT
17 à 25	-	QTL/A 1D 11FT

* Livré sans condensateur

Options

- Coffret 230V pour alarme à distance [RA 100E](#)
- Coffret 230V pour alarme à distance autonome [RA 100A](#)
- Connecteur pour contact sec : MSPM
- Enveloppes polyester pour installation extérieure :
 - Pour coffrets dimensions 200 x 255 x 135 mm et 230 x 310 x 130 mm [EP 530](#)
 - Pour coffrets dimensions 470 x 390 x 170 mm [EP 745](#)
- Socles aluminium pour enveloppes polyester :
 - Socle pour EP530 [SOC 530](#)
 - Socle pour EP745 [SOC 745](#)


Dimensions et poids



Référence	Dimensions H x L x I	Poids kg
QML/A 1D	255 x 200 x 110	1.6
QTL/A 1D		1.8
Version FT	400 x 300 x 160	2.2

Exemple d'installation

2 flotteurs : 1 en télécommande + 1 alarme

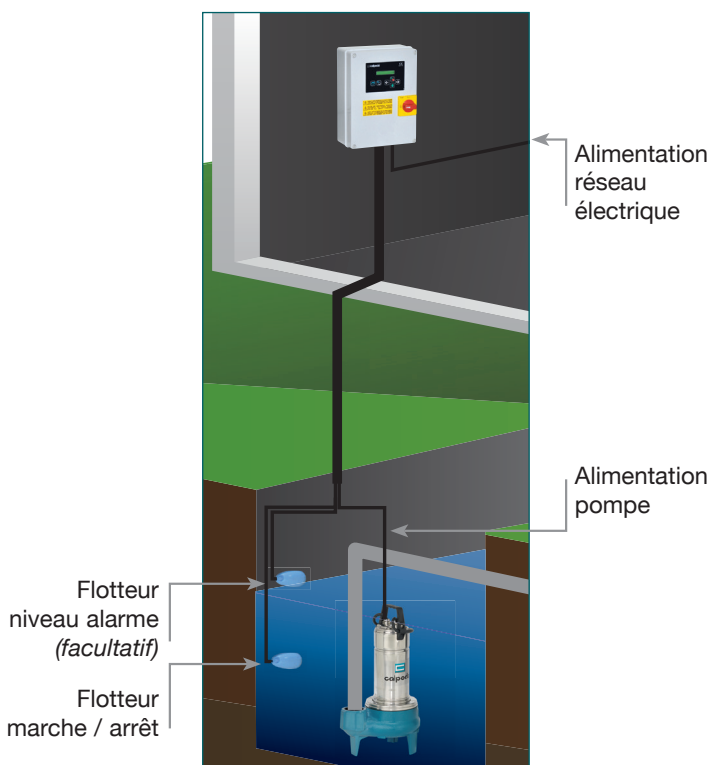

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion